

S-24 | SN-24

1 PAROI + POLYSTYRÈNE AVEC ENDOS DE VINYLE OU 1 PAROI

RAINURES PROFONDES

ACIER

ÉPAISSEUR: 2"

AVEC ISOLATION (R-5,4) OU NON-ISOLÉE



12' x 14', Blanc

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

A PAROIS D'ACIER AVEC RAINURES PROFONDES

- Pour assurer une **grande rigidité** et une **résistance supplémentaire à la flexion**, les panneaux sont faits de rainures horizontales profondes de 1/2", d'une largeur de 2" et disposées en alternance avec de plus fines rainures.

B ISOLANT DE POLYSTYRÈNE EN OPTION



- Pour des **économies énergétiques**, un isolant de polystyrène protégé par une feuille de vinyle est disponible en option.

C CONCEPTION DU PANNEAU

- Les rebords sont ourlés sur toute la longueur de la section pour plus de **robustesse** et une **sécurité** accrues.

D RENFORTS DU CENTRE ET DU BOUT



- En plus d'avoir un rebord entièrement ourlé pour ajouter **force et sécurité**, tous les renforts sont préperforés avec des trous extrudés pour la fixation solide des pentures et des autres pièces de ferronnerie.

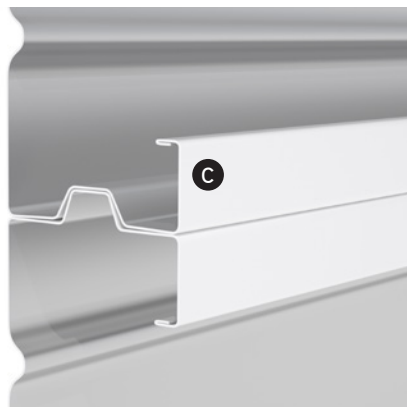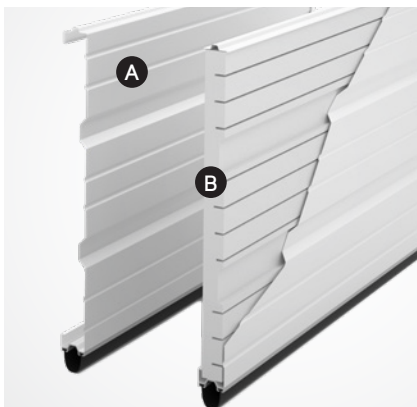

CONSTRUCTION DU PANNEAU

- 1 **Parois en acier galvanisé à chaud**
 - Peinture à base de polyester fixée par cuisson. Peut être repeinte.
 - Résistant à la corrosion.
- 2 **Porte de 2" d'épaisseur (50 mm)**
 - En option, isolant de **polystyrène sans CFC protégé par une feuille de vinyle**, assurant un facteur de résistance thermique de **R-5,4** (RSI 1,0 ou $k=1,000 \text{ W/m}^2\text{K}$) pour la S-24 et la SN-24.
- 3 **Panneaux faits de rainures profondes de 1/2" (13 mm) et d'une largeur de 2" (50 mm)**, ce qui fournit plus de robustesse à la porte.
- 4 **Joints entre les sections de type «mâle-femelle»** qui s'emboîtent parfaitement.
- 5 **Coupe-froid de bas de porte**
S-24 et SN-24: continu de type astragale, composé d'un profilé de vinyle flexible en forme de «U». Il est maintenu en place par un dispositif de retenue en aluminium pour la S-24 et en vinyle pour la SN-24.
- 6 **Renforts verticaux centraux**
S-24 et SN-24: en acier galvanisé de jauge 18 pour fournir une base solide à la fixation des pentures et les trous préperforés aident à fixer les pentures et le système de renfort. Un rebord est ourlé pour augmenter la robustesse du panneau.

	S-24	SN-24
Paroi extérieure en acier	Jauge 24	Jauge 25
Finis extérieur	Lisse	Lisse

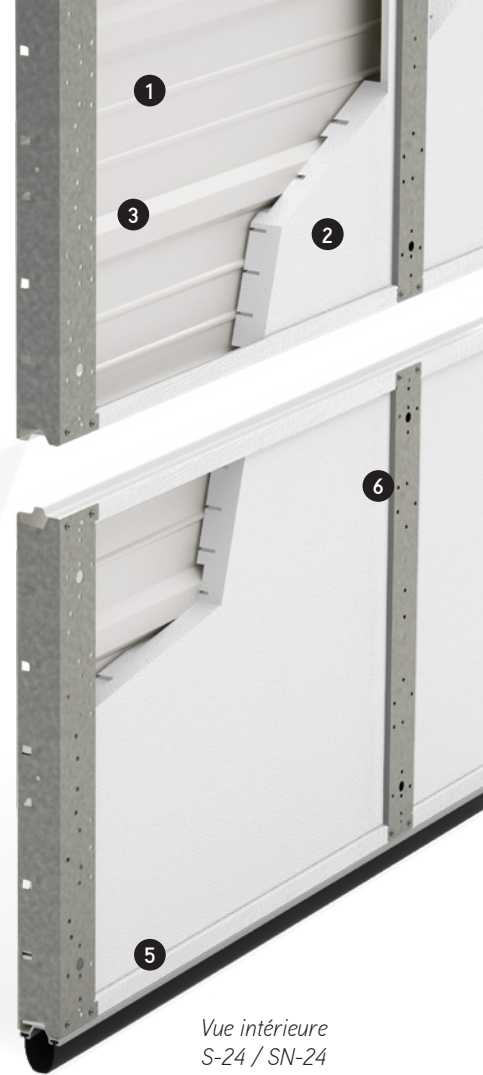

Vue intérieure
S-24 / SN-24

Poids des portes :

	S-24	SN-24
Isolée	1,59 lb/pi ² (7,8 kg/m ²)	1,50 lb/pi ² (7,3 kg/m ²)
Non isolée	1,44 lb/pi ² (7,0 kg/m ²)	1,34 lb/pi ² (6,5 kg/m ²)

COULEUR

S-24 et SN-24



Blanc

La couleur peut légèrement différer de la réalité.

DIMENSIONS

	S-24	SN-24
Largeurs Au pouce (25 mm)	De 4' à 30'2" (1,2 m à 9,2 m)	De 4' à 20'2" (1,2 m à 6,1 m)
Hauteurs Aux 3 pouces (76 mm)	De 6' à 22' (1,8 m à 6,7 m)	De 6' à 14' (1,8 m à 4,3 m)

FENESTRATION

S-24 et SN-24 fenêtres Standard
 24" x 6" (610 mm x 152 mm) ou
 25" x 13" (635 mm x 330 mm)
 Verre double (thermo) de 1/2": Clair
 Verre simple de 1/8": Clair
 Couleur : Noir

Pour plus de détails visitez :
garaga.com/fenetres-s24



info@garaga.com
garaga.com

Siège social – Canada: 1 800 464-2724, St-Georges QC
 Siège social – États-Unis: 1 800 364-3667, Ponca City OK



Pour toutes les spécifications techniques de nos produits et les dernières mises à jour, visitez www.garaga.com. Garaga a établi un programme de recherche permanent qui touche la fabrication de tous ses produits. Ainsi, des améliorations peuvent constamment leur être apportées. En conséquence, les données techniques relatives aux différentes portes peuvent être modifiées sans préavis. Les couleurs des portes et les fenêtres présentées sont aussi fidèles que les techniques de reproduction le permettent. Vérifiez avec un échantillon. Les marques de commerce et les marques déposées de Garaga inc. sont identifiées respectivement par les symboles MC, ® et D. © Garaga inc. 2021 – Tous droits réservés – Imprimé au Canada – 95MID013/09/2021

DESIGN DU PANNEAU



Rainures profondes
 1/2" de profondeur,
 2" de largeur

FERRONNERIES

Pour tous les détails, communiquez avec votre distributeur Garaga.

GARANTIE LIMITÉE

1 an contre tout défaut de fabrication.

VOTRE
 DISTRIBUTEUR

FSC LOGO