

TG-8024

ACIER 1 PAROI
ÉPAISSEUR: 2" NON ISOLÉE

OPTION D'ISOLATION

TG-8524 ISOLATION: R-6,6 POLYSTYRÈNE



Portes TG-8024, 10' x 10', Blanc glacier

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

A PAROIS D'ACIER AVEC RAINURES PROFONDES DE 1/2"

- Pour assurer une **grande rigidité** et une **résistance supplémentaire à la flexion**, nos panneaux sont faits de deux rainures horizontales profondes de 1/2" disposées en alternance avec de plus fines rainures.


- **Très grande résistance à la corrosion** grâce à sa paroi extérieure en acier galvanisé de jauge 24, de classe de revêtement G40 (galvanisé de zinc avec un minimum de 120 g/m²).

B RENFORTS VERTICAUX

- **Éléments structurels** des panneaux fixés à la paroi extérieure avec la technologie Tog-L-Lock® pour offrir un panneau plus rigide.
- Faits d'acier galvanisé de jauge 20, ils assurent une **fixation plus solide** des pentures et barres de renfort

C CADRES DE FENÊTRES MOULÉS

- Fenêtres avec verre simple et munies d'un cadre en PVC moulé, sans joint de soudure, qui **ne se décolore pas** avec le temps.

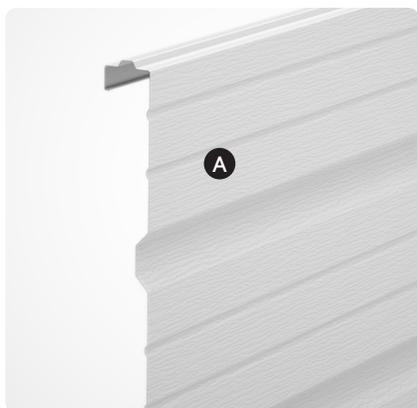

CONSTRUCTION DU PANNEAU

- 1 Parois en acier**
 - **Acier galvanisé** à chaud G40 de jauge 24, recouvert de 6 couches de protection.
 - **Peinture à base de polyester** fixée par cuisson. Peut être repeinte.
 - Fini grain de bois
 - Résiste à la corrosion.
- 2 Porte de 2" d'épaisseur (50 mm)**
 - **TG-8024**: non isolée
 - **TG-8524**: isolée de **polystyrène** sans CFC, assurant un facteur de résistance thermique de **R-6.6** (RSI 1.2) ($k=0,860 \text{ W/m}^2\text{K}$). L'isolant est protégé par une feuille de styrène de couleur blanche.
- 3** Panneaux munis de **rainures profondes de 1/2" (13 mm)** pour assurer une rigidité à la porte.
- 4** **Joints entre les sections de type « mâle-femelle »** qui s'emboîtent parfaitement.
- 5** **Coupe-froid de bas de porte** continu en PVC, composé d'un profilé en forme de «U» et d'un flexible semi-tubulaire.
- 6** **Renforts verticaux** en acier galvanisé de jauge 20 fixés par un procédé de clinchage (Tog-L-Lock®), sans soudure ou pose de rivets, aux endroits requis pour le vissage des pentures.

Poids de la porte: **TG-8024**: 1,28 lb/pi² (6,2 kg/m²)
TG-8524: 1,42 lb/pi² (6,9 kg/m²)



Vue intérieure


COULEUR



Blanc glacier

La couleur peut légèrement différer de la réalité.

MODÈLE



Rainuré

DIMENSIONS

Largeurs Au pouce (25 mm)	De 5' à 24'2" (1,5 m à 7,3 m)
Hauteurs Aux 3 pouces (76 mm)	De 8' à 18' (2,4 m à 5,5 m)

FERRONNERIES

Rails en acier : • 2" (50 mm) de jauge 13 ou 14
• 3" (76 mm) de jauge 12

Voir les détails à la page 20.

FENESTRATION



Fenêtres Standard
Verre simple de 1/8" (3 mm): clair ou satiné
voir les détails à la page 5
21" x 13" (533 mm x 330 mm)
Couleur : Blanc

GARANTIE LIMITÉE

1 an contre tout défaut de fabrication