

Spécifications

Moteur

12 V CC, 53 tr/min, protection thermique automatique, lubrification permanente

Mécanique

- Châssis, rail en T et chariot en acier; mécanisme d'entraînement par chaîne pleinement renforcée (démultiplication de 63:1 et bras de porte réglable)
- Réglage automatique de la résistance pour les conditions météorologiques et environnementales changeantes
- Limites électroniques offrant une configuration facile
- Carte logique Wi-Fi CC avec supprimeur de surtension intégré (pour les cartes logiques de remplacement, commandez la pièce 030DCT)

Alimentation

120V CA, tension de 60 Hz, courant nominal de 2,7 A, homologué UL, cordon d'alimentation de 10,2 cm (4 po) (trois broches)

Vitesse

22,9 cm (9 po) par seconde vers le haut, 16,5 cm (6,5 po) par seconde vers le bas

Éclairage

DEL équivalente de 60-Watt max. (ampoule non incluse)

Dimensions

Tête d'ouvre-porte : 37,1 cm (14,6 po) L x 20,8 cm (8,2 po) P x 18,3 cm (7,2 po) H

Options de rail :	2,13 m (7 pi) (1707)	2,44 m (8 pi) (1708)	3,05 m (10 pi) (1710)
Longueur installée :	3,1 m (124 po)	3,5 m (136 po)	4,17 m (160 po)
Ouverture maximale :	2,29 m (7 pi 6 po)	2,59 m (8 pi 6 po)	3,2 m (10 pi 6 po)

Dégagement du plafond nécessaire : 5,1 cm (2 po)

Garanties

5 ans : Moteur

1 an : Batterie, caméra, pièces et accessoires

Security+ 3.0™

Radiocommandes :
plage de fonctionnement jusqu'à 396,24 m (1 300 pi);
température de fonctionnement : -40 °C à 65 °C (-40 °F à 150 °F); une télécommande à trois boutons (L993S). Format du code de télécommande : Security+ 3.0; format du code de l'ouvre-porte de garage : Security+ 3.0; codage anticambriolage.

Commandes encodées :

Panneau de commande multifonction (L955W) : éclairage et accès centralisés.

Radio myQ®

FHSS à 50 canaux 902 à 928 MHz (étalement du spectre à sauts de fréquence); fournit une communication bidirectionnelle avec l'ouvre-porte de garage et des accessoires myQ; permet la surveillance et le contrôle des ouvre-portes de garage à partir d'un téléphone intelligent ou d'une tablette.

Compatibilité HomeLink® (version 4.0 ou ultérieure)

Visitez l'adresse HomeLink.com pour obtenir de l'information supplémentaire.

Détails du premier colis d'expédition

Dimensions : 25,4 cm x 52,83 cm x 23,1 cm (10 po x 20,8 po x 9,1 po)
Contenu : Tête d'ouvre-porte de garage (2420L), batterie (485LM), panneau de commande (L955W), télécommande à trois boutons (L993S), détecteurs inverseurs de sécurité The Protector System.
Poids : 8,82 kg (17 lb)

Détails du deuxième colis d'expédition


Dimensions : 315 cm x 12,7 cm x 12,7 cm (124 po x 5 po x 5 po) (pour rail de 2,13 m [7 pi])
Contenu : Poutre en I en acier solide assemblée (chaîne)
Poids : 9,07 kg (20 lb)

Conçu pour vous.
Installation par des professionnels.

Avec une installation par des experts, vous obtiendrez un ajustement parfait, une configuration sécuritaire et une inspection complète de votre système. C'est la différence LiftMaster : une qualité professionnelle, une installation professionnelle.

Visitez [LiftMaster.com](https://www.liftmaster.com) pour trouver un détaillant près de chez vous.

Basic

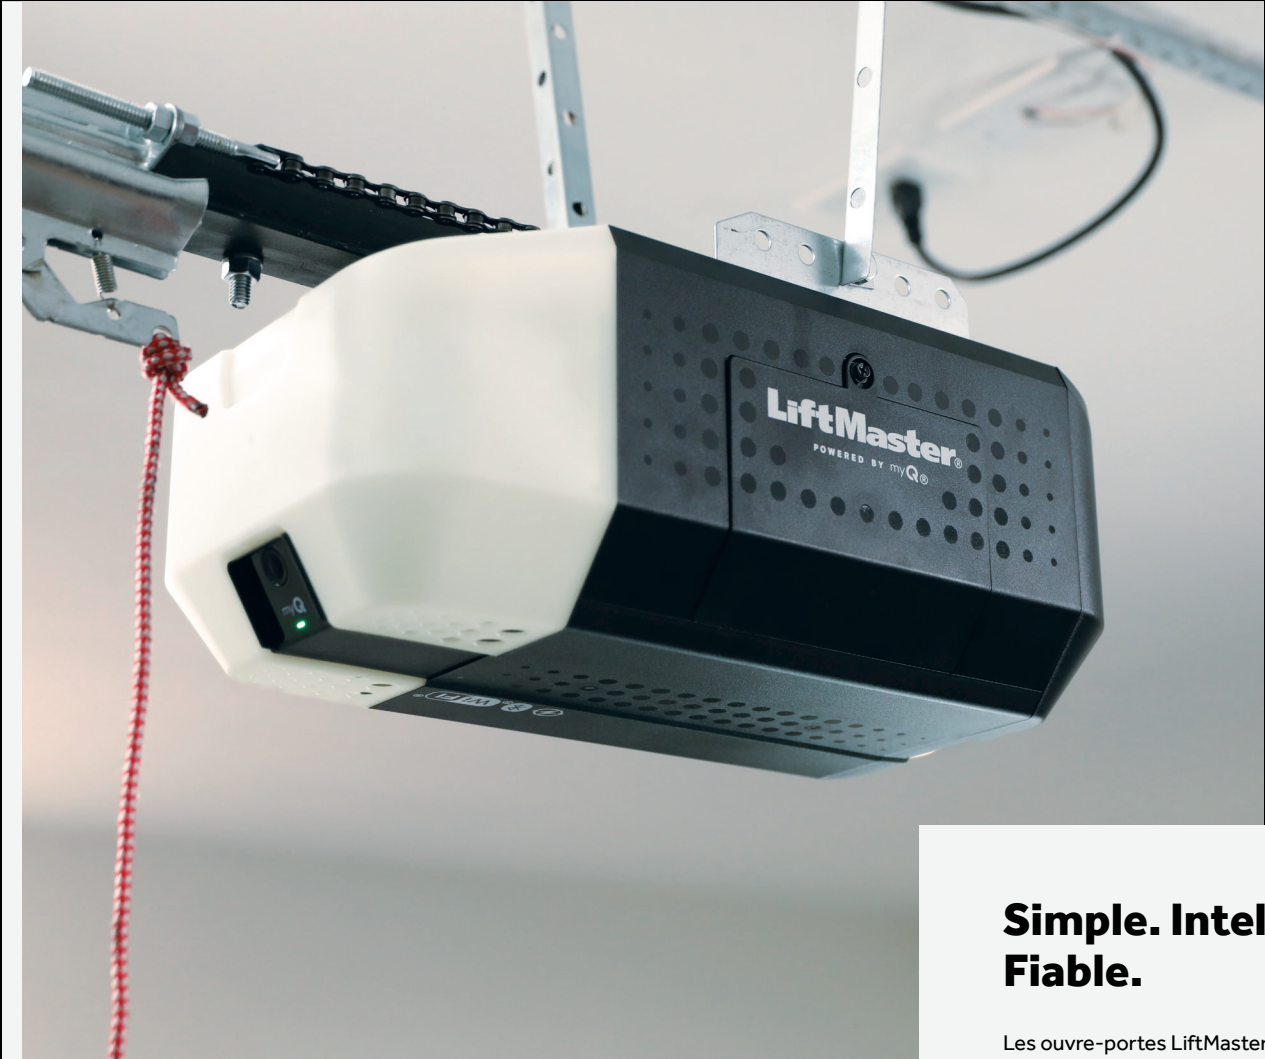

Simple. Intelligent. Fiable.

Les ouvre-portes LiftMaster Basic sont des unités durables avec accès intelligent intégré conçues pour des performances quotidiennes fiables dans les garages standard.

2420L

Moteur CC de 3/4 HP avec caméra intégrée, batterie de secours et Wi-Fi®

myQ

connectivité myQ

bluetooth intégré

garantie du moteur

caméra intégrée

batterie de secours



Basic

2420L

L'ouvre-porte LiftMaster 2420L offre un rendement fiable avec ce qu'il faut pour commencer. Son entraînement par chaîne durable et son moteur CC assurent un fonctionnement fiable au quotidien. La batterie de secours intégrée signifie que vous n'êtes jamais coincé à l'extérieur lorsque l'alimentation est coupée. La connectivité myQ® intégrée et la caméra vidéo surveillent ce qui compte le plus et vous donnent un contrôle simple par application lorsque vous êtes absent. Parfait pour les garages moins utilisés, l'ouvre-porte 2420L couvre les bases : accès fiable, fonctionnalité intelligente et qualité LiftMaster.



Ne soyez jamais enfermés à l'extérieur

LiftMaster vous permet d'avancer même en cas de panne de courant. Grâce à la batterie de secours intégrée, votre porte de garage continue de fonctionner et vous n'êtes jamais bloqué lorsque cela compte le plus.

Vue en direct du garage

Surveillez votre garage en temps réel avec une caméra panoramique et l'application myQ.

Éclairage de garage standard

Illuminez votre garage grâce à un éclairage intégré fiable pour un accès plus sûr et plus facile, à tout moment de la journée.
(DEL équivalente de 60-Watt, ampoule non incluse)

Les caractéristiques qui comptent le plus

Batterie de secours

Le garage fonctionne, même en cas de panne.

Connectivité myQ®

Ouverture. Fermez. Surveillez.
De n'importe où.

Entraînement par chaîne et moteur CC

Conçu pour un rendement silencieux et en douceur.

Visibilité toute la journée

La caméra intégrée vous permet de voir votre garage jour et nuit.

Garantie sans souci

Soutenu par une garantie de cinq ans sur le moteur et d'un an sur la chaîne pour vous offrir la tranquillité d'esprit.

Moteur de 3/4 HP

Puissance pour une utilisation fréquente et une durabilité prolongée.

Éclairage intégré

Entrées et sorties plus sûres, jour et nuit.

En faire plus grâce à myQ

Utilisez l'application myQ pour contrôler, sécuriser et surveiller votre garage et partager et gérer facilement l'accès à votre maison sans devoir partager de code d'accès ou de clé. Aussi, simplifiez les réparations et connectez-vous aisément à un détaillant de confiance avec l'application myQ.



Contenu de la boîte



Télécommande à trois boutons
Active jusqu'à trois ouvre-portes ou accessoires d'éclairage myQ. Protections pour votre maison avec Security+ 3.0™.

L993S



Panneau de commande multifonctions
Active l'ouvre-porte de garage et l'éclairage de l'intérieur du garage. Permet une programmation rapide et facile des accessoires grâce au bouton d'apprentissage.

L955W



Batterie d'ouvre-porte de garage
La batterie de secours intégrée vous permet d'ouvrir et de fermer votre porte même en cas de panne de courant.

485LM

