

850LM, 860LM, 811LM et 813LM

RÉCEPTEURS UNIVERSELS
ET TÉLÉCOMMANDES



Portée de radio sans pareil et technologie Security+ 2.0™

Les récepteurs universels LiftMaster® et leurs télécommandes correspondantes constituent les plus récentes innovations en matière de sécurité et de commodité pour les résidents d'un quartier protégé et les locataires d'un immeuble commercial. Les gestionnaires immobiliers peuvent prendre en charge et gérer plusieurs points d'accès, comme le portail principal, les portes des locataires et des visiteurs, les portes commerciales et même les entrées de stationnement, le tout grâce à une seule solution de commande à distance offrant une portée et une sécurité accrues.

Portée deux fois plus grande que celle des télécommandes classiques

La technologie LiftMaster® Security+ 2.0™ utilise un nouveau et novateur récepteur radio multifréquence à bande étroite qui élimine pratiquement tout brouillage radioélectrique.



Récepteur universel 850LM et récepteur universel résistant aux intempéries 860LM

- Portée de radio deux fois plus grande
- Récepteur à trois canaux de grande capacité
- Modèle compact et compatible avec la plupart des dispositifs de fermeture commerciaux et de portails

Télécommande EDIP 811LM

- Programmation DIP à 12 positions offrant jusqu'à 4 096 codes
- Encodée pour prévenir le vol de code
- Télécommande à une seule position

Télécommande EDIP 813LM

- Fonctionnalité d'ouverture/de fermeture/d'arrêt
- Fonctions de programmation et de cryptage identiques à celles du modèle 811LM
- Télécommande à trois positions

LiftMaster

850LM, 860LM, 811LM et 813LM

RÉCEPTEURS UNIVERSELS
ET TÉLÉCOMMANDES


Caractéristiques classiques

- Offre un accès pratique aux quartiers protégés, aux installations industrielles et aux sites commerciaux grâce à une seule solution de commande à distance
- Modèle compact et compatible avec la plupart des dispositifs de fermeture commerciaux et de portails
- Modèle 860LM résistant aux intempéries pour installation à l'extérieur

Caractéristiques améliorées

- Portée deux fois plus grande que celle des télécommandes classiques grâce à la technologie Security+ 2.0™
- Sécurité et tranquillité d'esprit accrues grâce à la transmission encodée avec codage roulant
- Capacité de commande à distance accrue grâce aux 3 canaux
 - Canal 1 (50 télécommandes)
 - Canal 2 (20 télécommandes)
 - Canal 3 (20 télécommandes)
- Nouvelle et novatrice transmission à bande étroite envoyée sur trois fréquences simultanément (310 MHz, 315 MHz, 390 MHz)

Dimensions

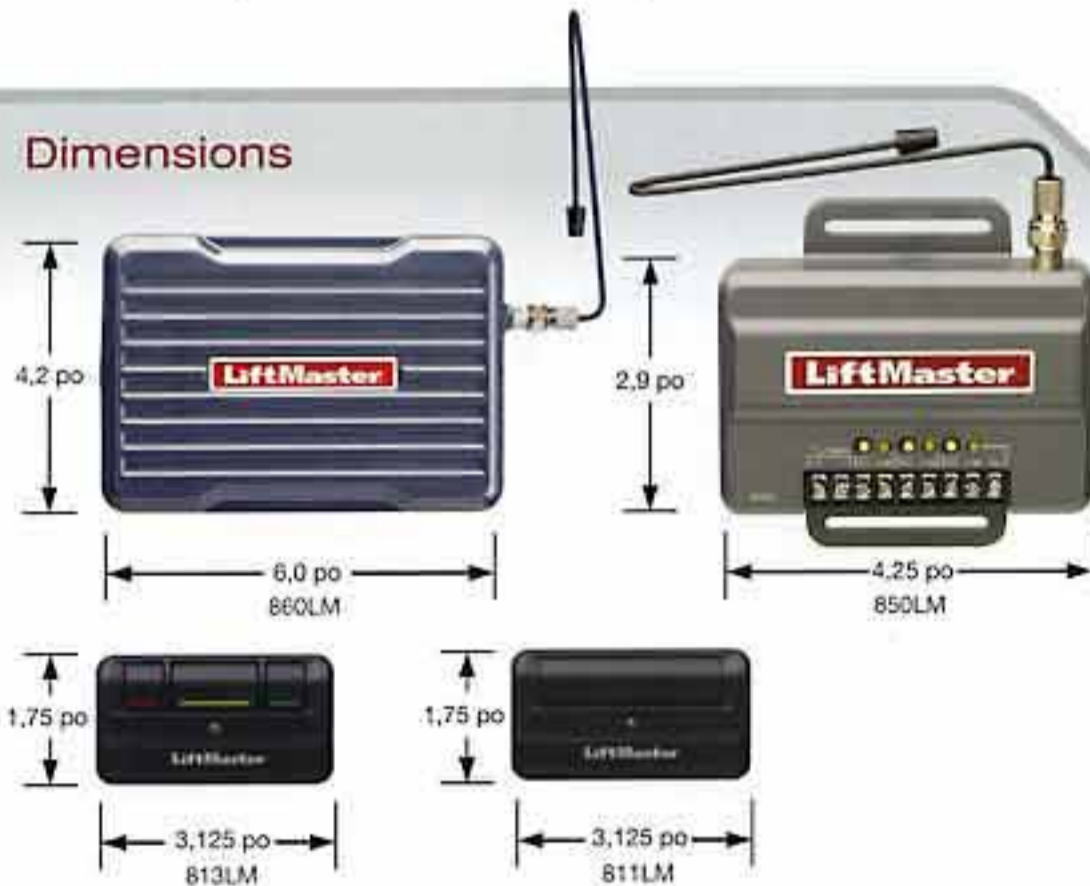

Guide de commande

Description	Numéro de modèle
Récepteur universel	850LM
Récepteur universel résistant aux intempéries	860LM
Télécommande EDIP encodée à bande étroite à 1 bouton*	811LM
Télécommande EDIP encodée à bande étroite à 3 boutons*	813LM
Mini-télécommande à 3 boutons, Security+ 2.0™**	890MAX
Télécommande à 3 boutons, Security+ 2.0™**	893MAX
Télécommande de luxe à 3 boutons, Security+ 2.0™**	895MAX
Entrée sans clé, Security+ 2.0™**	877MAX

* Non compatible avec les nouveaux ouvre-porte de garage LiftMaster® 8550 et 8360

**Compatible avec les dispositifs de fermeture de portails et les récepteurs commerciaux fabriqués par LiftMaster depuis janvier 1993

Spécifications du récepteur

Alimentation

12 à 24 V en CC ou 12 à 24 V en CA

Sorties des relais

Canaux de sorties : 1 relais de forme C et 2 relais de forme A

Environnement

Température de fonctionnement entre -35 et 65 degrés Celcius et température d'entreposage entre -40 et 85 degrés Celcius

Garantie

1 an

LiftMaster®

The Chamberlain Group, Inc. • 845 Larch Avenue • Elmhurst, IL 60126


www.LiftMaster.com

Fabricant certifié ISO 9001

VERSIONS EN FRANÇAIS ET EN ESPAGNOL ACCESSIBLES EN LIGNE



Suivez-nous sur Facebook, Twitter et YouTube!



©2013 LMACFRUNRR 1/13
The Chamberlain Group, Inc.
Imprimé aux États-Unis