



Cambridge


CONSTRUCTION	Portes en acier avec moulures en PVC
ÉPAISSEUR	Portes 1 3/4" + moulures 5/8"
ISOLATION	Polyuréthane R-16



Designs



CAMBRIDGE CS



CAMBRIDGE CM



CAMBRIDGE CL

Couleurs des panneaux




Couleurs des moulures



Hauteurs des sections


Selon leur design et la hauteur totale, la hauteur des panneaux varie.

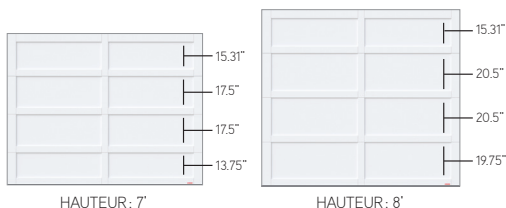

Détails de construction

	Cambridge
Niveau d'isolation	R-16
Épaisseur	Portes 1 3/4" + moulures 5/8"
Gauge d'acier	26
Largeurs	8'-18'
Hauteurs des portes	6'6"-8'
Hauteurs des sections	18", 21", 24"

2 parois d'acier et isolation au polyuréthane



Les joints InterLok^{MC} bloquent les infiltrations d'air pour une meilleure isolation thermique

L'isolant de polyuréthane agit comme bris thermique pour prévenir le transfert du froid et de la chaleur

Les embouts de bois sont un des meilleurs bris thermiques qui existent

La technologie LaserCraft^{MC} est utilisée pour un ajustement précis des **moulures** et le procédé Permafix^{MC} fusionne littéralement celles-ci avec les panneaux d'acier.


Construction

Garantie

Garantie à vie limitée (25 ans).

Fenêtres

Panoramique



Types de verre



¹ Non disponible pour les configurations Cambridge CM et CS. ² Le verre Clair 40" x 13" (vitrage double thermo) est également disponible avec l'option énergétique Low-E Argon. La Panoramique est faite d'extrusions d'aluminium non isolées et est toujours de couleur Blanc à l'intérieur. Du côté extérieur, l'extrusion est masquée par les moulures décoratives.