

Série OBI & OB 2024HD

1 Paroi d'acier

Isolée ou non isolée

Une solution économique conçue pour les entrepôts et les bâtisses agricoles.



OB 2024HD, 10' X 10', BLANC COMMERCIAL

OBI 2024HD

R-7.2

ÉPAISSEUR 2"

LARGEUR
|↔| 5'-30' (1.5 m-9.14 m)

HAUTEUR
|↑↓| 6'-22' (1.8 m-6.7 m)

POIDS
1.59 lb/pi² (7.8 kg/m²)

OB 2024HD

Non isolée


ÉPAISSEUR 2"

LARGEUR
|↔| 5'-30' (1.5 m-9.14 m)

HAUTEUR
|↑↓| 6'-22' (1.8 m-6.7 m)

POIDS
1.44 lb/pi² (7.0 kg/m²)

Couleur

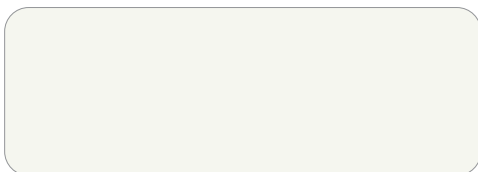

BLANC COMMERCIAL

Panneaux



RAINURES PROFONDES





OBI 2024HD, 12' X 14', BLANC COMMERCIAL


Fenêtres disponibles



Grandeurs : 25" x 13" ou 24" x 6". Verre clair avec cadre noir seulement.

Garantie à vie limitée

1 an : Contre les défaillances structurales.

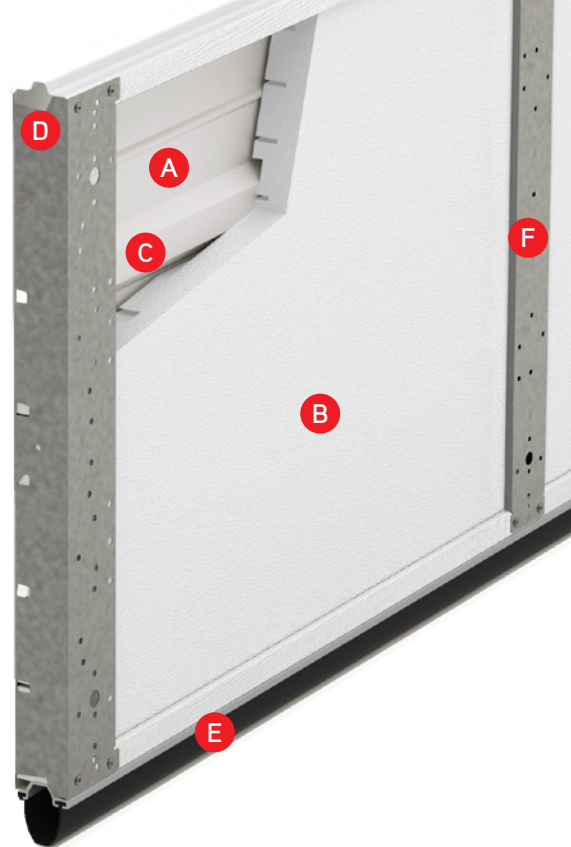

Construction du panneau

- A Paroi d'acier galvanisée jauge 24**
Résistante à la corrosion, peinture de polyester cuite (pouvant être repeinte).
- B Panneau de 2" à paroi simple**
Non isolé ou isolé au polystyrène sans CFC (R-7.2).
- C Paroi d'acier nervurées**
Rainures profondes ½" x 2" assurent une grande rigidité et une résistance supplémentaire à la flexion.
- D Joints entre les sections de type « mâle-femelle »**
Assurant un emboîtement parfait.
- E Coupe-froid du bas**
Astragale continue composée d'un vinyle flexible en forme de « U », maintenu en place par un profilé d'aluminium.
- F Renforts verticaux centraux**
Acier galvanisé 18 ga, rebords ourlés, trous prépoissonnés : fixation solide des pentures et renforts pour plus de robustesse.

Les couleurs sont aussi fidèles que l'impression le permet. La netteté du grain de bois et des designs est optimisée pour un meilleur rendu et non identique à la réalité. Vérifiez avec un échantillon. Les marques de commerce et les marques déposées de Garaga inc. sont identifiées respectivement par les symboles « ® » et « © ». © Garaga inc. 2026 - Tous droits réservés - Imprimé au Canada - 10/2026



Aussi simple que ça.

1-866-960-2828
info@garaga.com
garaga.com