

SSI-24 | SSI-25



Mid-America Series

2 PAROIS + POLYSTYRÈNE
ACIER ÉPAISSEUR: 2"

RAINURES PROFONDES
ISOLATION: R-9,4



8'6" x 9', Blanc doux

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

A PAROIS D'ACIER AVEC RAINURES PROFONDES


- Pour assurer une **grande rigidité** et une **résistance supplémentaire à la flexion**, les panneaux sont faits de rainures horizontales profondes de 1/2", d'une largeur de 2" et disposées en alternance avec de plus fines rainures.
- La construction **Ultra Robuste** du modèle SSI-24 et la **Super Robuste** du modèle SSI-25 sont composées d'acier galvanisé et d'une peinture blanche fixée par cuisson.

B ISOLATION DE POLYSTYRÈNE

- Le centre des panneaux est isolé avec un polystyrène profilé sans CFC, collé aux parois avec un adhésif thermofusible réactif à base de polyuréthane pour obtenir une bonne **efficacité énergétique**.

C RENFORTS VERTICAUX DU CENTRE



- Faits d'acier galvanisé à chaud de jauge 20, ils sont solidement fixés sur tout l'intérieur de la section pour **augmenter la rigidité du panneau**. Ils sont préperforés avec des trous extrudés pour la fixation des pentures.

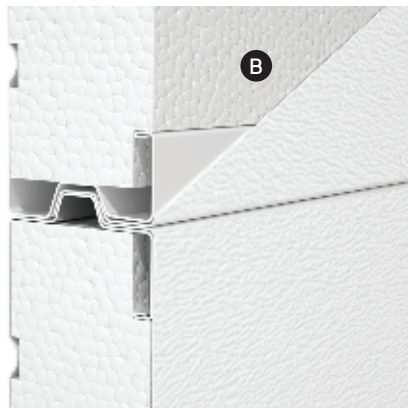

CONSTRUCTION DU PANNEAU


- 1 Parois en acier galvanisé à chaud**
 - **Modèle Ultra Robuste SSI-24**: paroi extérieure de jauge 24, paroi intérieure de jauge 26.
 - **Modèle Super Robuste SSI-25**: paroi extérieure de jauge 25, paroi intérieure de jauge 26.
 - Peinture à base de polyester fixée par cuisson. Peut être repeinte.
 - Fini lisse du côté extérieur de la porte et fini texturé « stucco » pour l'intérieur.
 - Même qualité d'acier résistant à la corrosion à l'extérieur, comme à l'intérieur.
- 2** Porte de 2" d'épaisseur (50 mm), isolée d'un **panneau de polystyrène profilé sans CFC collé aux parois d'acier**, assurant un facteur de résistance thermique de R-9,4 (RSI 1,7) ($k=0,558 \text{ W/m}^2\text{K}$).
- 3** Panneaux faits de **rainures profondes de 1/2" (13 mm) et d'une largeur de 2" (50 mm)**, ce qui fournit plus de robustesse à la porte.
- 4** **Joints entre les sections de type « mâle-femelle »** qui s'emboîtent parfaitement.
- 5** **Coupe-froid de bas de porte** continu de type astragale, composé d'un profilé de vinyle flexible en forme de « U ». Pour plus de robustesse, il est maintenu en place par un dispositif de retenue en aluminium.
- 6** Renforts verticaux centraux en acier galvanisé de jauge 20 qui sont placés à l'intérieur de la porte pour fournir une base solide à la fixation des pentures et des barres de renfort.

Poids des portes: SSI-24: 2,35 lb/pi² (11,5 kg/m²)
SSI-25: 2,17 lb/pi² (10,6 kg/m²)

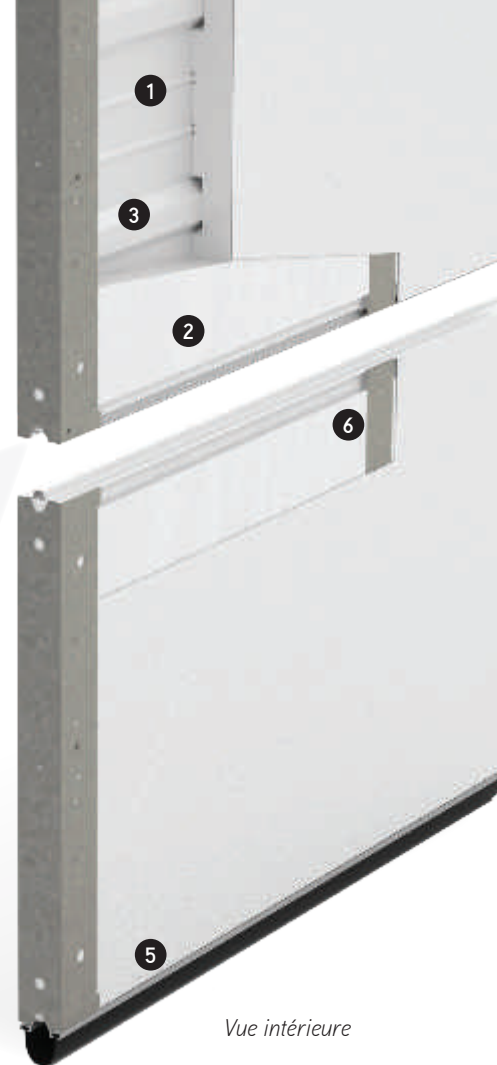

Vue intérieure

COULEUR



Blanc

La couleur peut légèrement différer de la réalité.

DIMENSIONS


Largeurs Au pouce (25 mm)	De 5' à 24'2" (1,5 m à 7,4 m)
Hauteurs Aux 3" pouces (76 mm)	De 6' à 18' (1,8 m à 5,5 m)

FENESTRATION



Fenêtres Standard
24" x 6" (610 mm x 152 mm) ou
25" x 13" (635 mm x 330 mm)
Verre double (thermo) de 1/2": Clair
Verre simple de 3/8": Clair
Couleur: Noir

DESIGN DU PANNEAU



Rainures profondes
1/2" de profondeur,
2" de largeur

FERRONNERIES

Pour tous les détails, communiquez avec votre distributeur Garaga.

GARANTIE LIMITÉE

10 ans contre toute perforation de l'acier due à la rouille.
1 an sur les autres composantes de la porte.



418 227-9458
info@garaga.com
garaga.com

Siège social – Canada: 1 866 960-2828, St-Georges QC
Siège social – États-Unis: 1 800 364-3667, Ponca City OK



Pour toutes les spécifications techniques de nos produits et les dernières mises à jour, visitez www.garaga.com. Garaga a établi un programme de recherche permanent qui touche la fabrication de tous ses produits. Ainsi, des améliorations peuvent constamment leur être apportées. En conséquence, les données techniques relatives aux différentes portes peuvent être modifiées sans préavis. Les couleurs des portes et les fenêtres présentées sont aussi fidèles que les techniques de reproduction le permettent. Vérifiez avec un échantillon. Les marques de commerce et les marques déposées de Garaga inc. sont identifiées respectivement par les symboles MC, © et D. © Garaga inc. 2019 – Tous droits réservés – Imprimé au Canada – 95MID009/10/2019/??

VOTRE
DISTRIBUTEUR

FSC LOGO