

Spécifications

Moteur

12 V CC, 53 tr/min, protection thermique automatique, lubrification permanente

Mécanique

- Châssis en acier, rail en T et chariot, mécanisme d'entraînement par courroie pleinement renforcée (démultiplication de 63:1 et bras de porte réglable)
- Réglage automatique de la résistance pour les conditions météorologiques et environnementales changeantes
- Limites électroniques offrant une configuration facile
- Carte logique Wi-Fi CC avec supprimeur de surtension intégré (pour les cartes logiques de remplacement, commandez la pièce 030DCT)

Alimentation

120 V CA, tension de 60 Hz, courant nominal de 2,7 A, homologué UL, cordon d'alimentation de 1,83 m (6 pi) (trois broches)

Vitesse

22,9 cm (9 po) par seconde vers le haut, 16,5 cm (6,5 po) par seconde vers le bas

Éclairage

1 500 lumens grâce à un éclairage à double DEL

Dimensions

Tête d'ouvre-porte : 26,7 cm (10,5 po) L x 55,1 cm (21,7 po) P x 20,8 cm (8,2 po) H

Remarque : Lorsque les deux portes décoratives sont ouvertes, la largeur de l'ouvre-porte est de 76,2 cm (30 po).

Options de rail :	2,13 m (7 pi) (2777)	2,44 m (8 pi) (2778)	3,05 m (10 pi) (2770)
Longueur installée :	311,15 cm (122,5 po)	3,53 m (139 po)	4,14 m (163 po)
Ouverture maximale :	2,29 m (7 pi 6 po)	2,59 m (8 pi 6 po)	3,2 m (10 pi 6 po)

Dégagement du plafond nécessaire : 5,1 cm (2 po)

Garanties

- 6 an : moteur et courroie
- 1 an : Éclairage à DEL et pièces
- 1 an : Batterie, caméra et accessoires

Security+ 3.0™

Radiocommandes : Plage de fonctionnement jusqu'à 396,24 m (1 300 pi); température de fonctionnement : -40 °C à 65 °C (-40 °F à 150 °F); une télécommande à trois boutons (L993M). Format du code de télécommande : Security+ 3.0, télécommande de qualité supérieure rétrocompatible avec tous les ouvre-portes de garage LiftMaster® fabriqués depuis janvier 1997; format du code d'ouvre-porte de garage : Security+ 3.0; codage anticambriolage.

Commandes encodées :

Panneau de commande à détection de mouvement (L957W); télécommandes programmables, claviers et accessoires myQ; système d'alerte d'entretien, configuration Wi-Fi aisée.

Radio myQ®

FHSS à 50 canaux 902 à 928 MHz (étalement du spectre à sauts de fréquence); fournit une communication bidirectionnelle avec l'ouvre-porte de garage et des accessoires myQ; permet la surveillance et le contrôle des ouvre-portes de garage à partir d'un téléphone intelligent ou d'une tablette.

Compatibilité HomeLink® (version 4.0 ou ultérieure)

Visitez l'adresse HomeLink.com pour obtenir de l'information supplémentaire.

Détails du premier colis d'expédition

Dimensions : 35,6 cm x 30,5 cm x 28 cm (14 po x 12 po x 11 po)
Contenu : Tête d'ouvre-porte de garage (6580L), batterie (485LM), panneau de commande mural à détection de mouvement (L957W), télécommande à trois boutons (L993M), détecteurs inverseurs de sécurité The Protector System®
Poids : 12,7 kg (28 lb)

Détails du deuxième colis d'expédition

Dimensions : 315 cm x 12,7 cm x 12,7 cm (124 po x 5 po x 5 po) (pour rail de 2,13 m [7 pi])
Contenu : Rail en T à courroie en acier solide assemblé
Poids : 8,82 kg (17 lb)

Conçu pour vous.
Installation par des professionnels.

Avec une installation par des experts, vous obtiendrez un ajustement parfait, une configuration sécuritaire et une inspection complète de votre système. C'est la différence LiftMaster : une qualité professionnelle, une installation professionnelle.

Visitez LiftMaster.com pour trouver un détaillant près de chez vous.

Plus



Commodité
au quotidien.
Commande
intelligente.

L'équilibre parfait entre commodité intelligente et rendement au quotidien. Avec un fonctionnement silencieux, un éclairage amélioré et une commande intelligente myQ® intégrée, il est conçu pour que vos déplacements se fassent sans effort, chaque jour.

6580L

Moteur CC de 1 HP avec caméra intégrée,
Éclairage à double DEL, batterie de secours, Wi-Fi®

myQ
connectivité myQ

bluetooth
intégré

garantie
du moteur

caméra
intégrée

éclairage
à DEL

batterie
de secours

LiftMaster
POWERED BY myQ

* À des fins de comparaison seulement; capacité de levage équivalant à un moteur CA de 1 HP. La capacité de levage des moteurs CC n'est habituellement pas mesurée en HP.

Plus

6580L



Le LiftMaster 6580L élimine les tracas de votre routine quotidienne grâce à un ouvre-porte silencieux et fiable qui fonctionne quand et comme vous en avez besoin. Son entraînement par courroie en douceur et son moteur CC réduisent les interruptions pour votre famille, tandis que l'éclairage à DEL double vous permet d'y voir immédiatement dès que vous entrez dans le garage. Avec une garantie de six ans sur le moteur et la courroie pour une tranquillité d'esprit totale, la connectivité myQ® et une caméra vidéo réglable intégrée vous permettent de surveiller ce qui compte le plus et de vérifier ou fermer votre garage de n'importe où. La batterie de secours intégrée signifie que vous n'êtes jamais bloqué dehors lorsque l'électricité est coupée. Pensée, fiable et intelligente, c'est le genre de mise à niveau qui facilite la vie de tous les jours.

Les caractéristiques qui comptent le plus

Batterie de secours

Le garage fonctionne, même en cas de panne.

Connectivité myQ®

Ouverture. Fermez. Surveillez.
De n'importe où.

Entraînement par courroie et moteur CC

Conçu pour un rendement ultrasilencieux et en douceur.

Visibilité toute la journée

Une vision panoramique et u visin nocturne de votre garage, jour et nuit.

Garantie

Soutenu par une garantie de six ans sur le moteur et la courroie pour vous offrir la tranquillité d'esprit.

Moteur de 1 HP

conçu pour un usage intensif et des conditions difficiles.

Éclairage double

L'éclairage à double DEL illumine votre garage sous tous les angles.

Détection de mouvement

Éclaire automatiquement le chemin pour offrir plus de sécurité.

En faire plus grâce à myQ

Utilisez l'application myQ pour contrôler, sécuriser et surveiller votre garage et partager et gérer facilement l'accès à votre maison sans devoir partager de code d'accès ou de clé. Aussi, simplifiez les réparations et connectez-vous aisément à un détaillant de confiance avec l'application myQ.



Éclairage double


L'éclairage à double DEL à détection de mouvement inonde votre garage d'une lumière forte et uniforme, conçue pour garantir la visibilité, la sécurité et la commodité d'un fonctionnement mains libres. Son design élégant et moderne améliore votre espace tout en offrant un éclairage fiable pour une utilisation quotidienne.

Caméra à 360° réglable

Surveillez votre garage en temps réel grâce à l'application myQ et à une caméra pivotante panoramique qui permet un réglage à 360° et une vision nocturne vive. Améliorez votre visibilité quotidienne et restez connecté, où que vous soyez.

Ne soyez jamais enfermés à l'extérieur

LiftMaster vous permet d'avancer même en cas de panne de courant. Grâce à la batterie de secours intégrée, votre porte de garage continue de fonctionner et vous n'êtes jamais bloqué lorsque cela compte le plus.

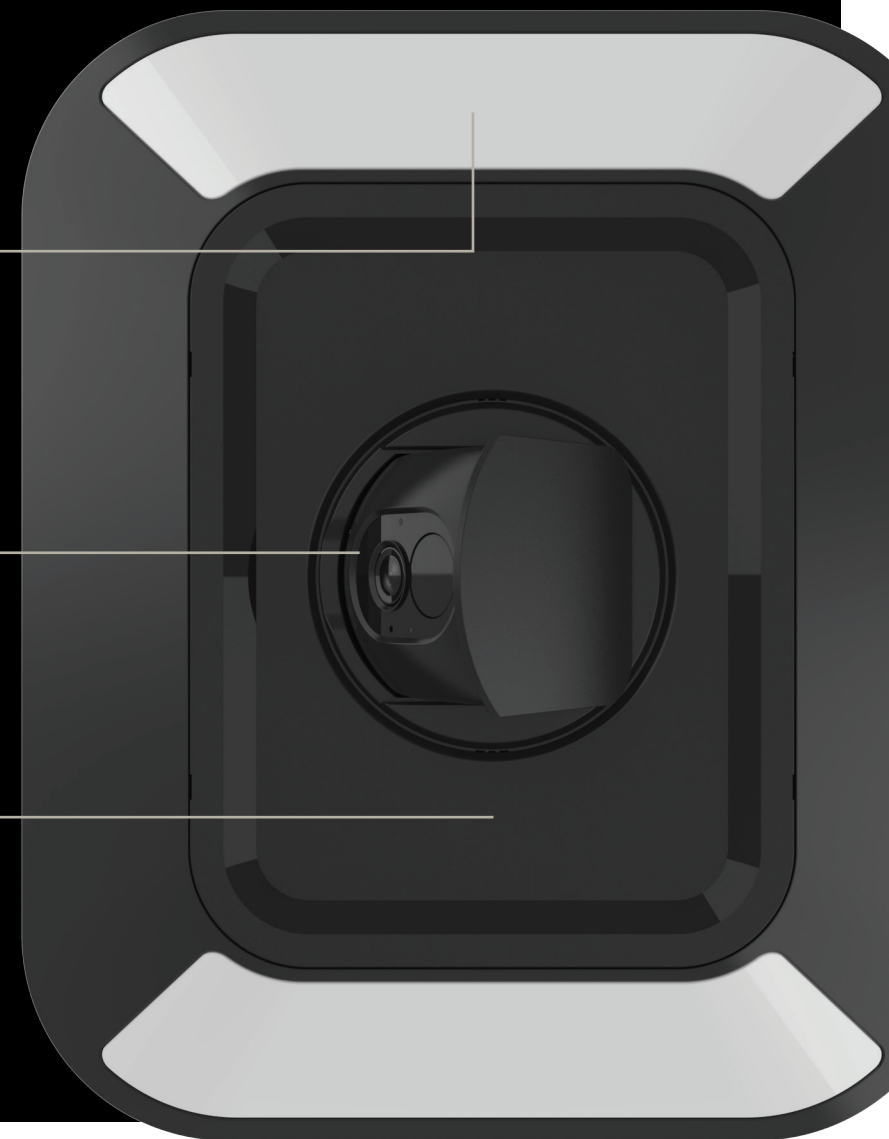

Contenu de la boîte



Télécommande à trois boutons

Active jusqu'à trois ouvre-portes ou accessoires d'éclairage myQ. Protections pour votre maison avec Security+ 3.0™.

L993M



Panneau de commande avec détection de mouvement

Le panneau de commande à détection de mouvement allume les lumières de l'ouvre-porte de garage dès que vous entrez.

L957W



Batterie d'ouvre-porte de garage

La batterie de secours intégrée vous permet d'ouvrir et de fermer votre porte même en cas de panne de courant.

485LM

